

SAPHIR 15 AT

HORIZONTALE

TRAITEMENT CENTRALISÉ DES DECHETS

Notre presse horizontale de 15 tonnes, entièrement automatisée, assure un compactage efficace quand l'espace est limité. La presse à balles peut être livrée en trois parties pour faciliter son transport. Nous fournissons une technologie éprouvée pour des demandes spécifiques! Le liage automatique et la mise en balle en continu facilitent un fonctionnement en équipe par plusieurs opérateurs.



Solution Automatique



0.5-2 T/H

CAPACITÉ
CARTON

150 KG

POIDS DES BALLES (MAXIMUM)
CARTON

Caractéristiques Optimales

TECHNOLOGIE EPROVÉE

basée sur plus de 50 ans d'expérience

DEMARRAGE AUTOMATIQUE

équipée d'une cellule de démarrage

CHARGEMENT RAPIDE DES DECHETS

LONGUEUR DES BALLES AJUSTABLE

réglages individuels pour répondre à vos besoins



Les avantages

- + Productivité accrue due au processus automatisé
- + Logistique interne et externe améliorées
- + Environnement de travail sûr et confortable
- + Gestion des déchets plus rentable et augmentation des revenus de la vente des matériaux recyclables

SAPHIR 15 AT

Solution entièrement automatisée

OPTIMISÉE POUR:

PAPIER

+ Carton

PLASTIQUE

+ Film plastique

+ PET/PEHD

MÉTAL

+ Canette Alu

Autres déchets nous contacter !

CONCEPTION COMPACTE ET INGENIEUSE

Cette presse compacte s'adapte là où vous en avez besoin! Sur demande, elle peut être livrée en 3 parties pour faciliter le transport vers le site d'installation.


ALIMENTATION ET SORTIE EN CONTINU

Une solution de gestion des déchets entièrement automatisée conçue pour une alimentation en continu, un système de cerclage automatique vertical avec une longueur de balles réglable, pour un rendement optimal.

PLUSIEURS SYSTEMES D'ALIMENTATION

Pour répondre aux conditions de votre environnement, nos presses à balles horizontales offrent un large choix de systèmes d'alimentation: manuel, par lève-conteneur, par transport pneumatique et par convoyeur. Nos presses peuvent facilement être équipées de différents types de trémies, de broyeurs et de perforateurs à bouteilles.

SAPHIR 15 AT

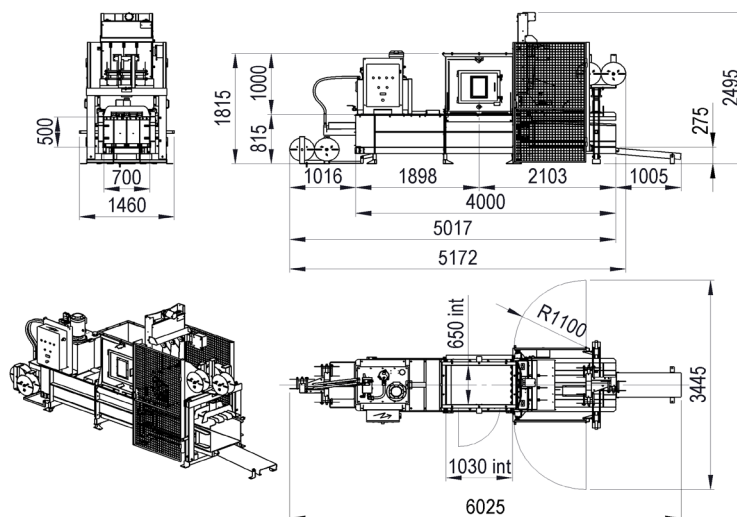

OPTIONS

+ LÈVE-CONTENEUR

+ CONVOYEUR

+ REFROIDISSEUR & RECHAUFFEUR

Plus d'options spécifiques sur demande

DIMENSIONS & SPECIFICITÉS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	15 AT
Dimensions hors tout (LxWxH mm sans sortie de balles)	5172x1460x2495
Ouverture de chargement (mm)	1030x650
Volume de chargement (m³)	0.35
Force de compression (t)	15
Puissance Moteur (kW)	7.5/10
Pression spécifique (kg/cm²)	4.28
Nombre de cycle par minute	4
Section du canal (mm)	700x500
Capacité centrale hydraulique (L)	200
Poids de la machine à vide (kg)	2800
Rendement à vide (m³/h)	84
Rendement en charge (m³/h)	50
Ligature automatique	3 liens Ø 2.7
Section des balles (mm)	700x500x
Longueur ajustable (mm)	600-1200
Poids moyen d'une balle (kg)	80-150 kg
Selon matière à traiter et longueur	



OPTION : CONVOYEUR



OPTION : LÈVE-CONTENEUR

Nous nous réservons le droit de modifier les spécificités sans préavis. Le poids des balles dépend du type de matériau